

8. Douchegoten, dunbedopzetstukken, sifonputten

8.1 I-Drain douchegoot




- Beschikbaar in 2 Hoogtes : linear 54 mm met een uitlaat $\varnothing$ 40 mm
linear 72 mm met een uitlaat $\varnothing$ 50 mm
- Vervaardigd uit een geperste rvs-316 marine plaat : geen lasnaden dus geen lekkages.
- Voorzien van een volledig uitneembare sifon : eenvoudig te reinigen
- Eenvoudige plaatsing
- Aan elkaar koppelbaar, zowel in de lengte als onder een hoek van 90°
- Uitgerust met een tegelrandprofiel. Goot vervaardigd uit RVS 316, rooster en vervaardigd uit RVS304. is samen met het rooster trapsgewijs per 2,5 mm verhoogbaar.
- Niet enkel het oppervlaktewater maar ook het water dat door de voegen op de water dichting terecht komt wordt afgevoerd.
- Met voorgekleefde waterdichtingsmat

Technische Gegevens Linear 54 - 1 sifon :

Sifonhoogte : 30 mm
Aansluiting : 40 mm met schuifmof
Totale inbouwhoogte : 54 mm
Afvoercapaciteit bij 9 mm waterkolom : 26 L /min
Afvoercapaciteit bij 20 mm waterkolom 28 L /min
Drain geperst uit een RVS plaat 316 Marine : 1,25 mm dikte
Tegelprofiel RVS 304 : 3 mm dikte


Materie :

Binnenaansluiting : nylon
Buitenaansluiting : ABS PC
Sifon : ABS
Dichtingsringen : siliconen

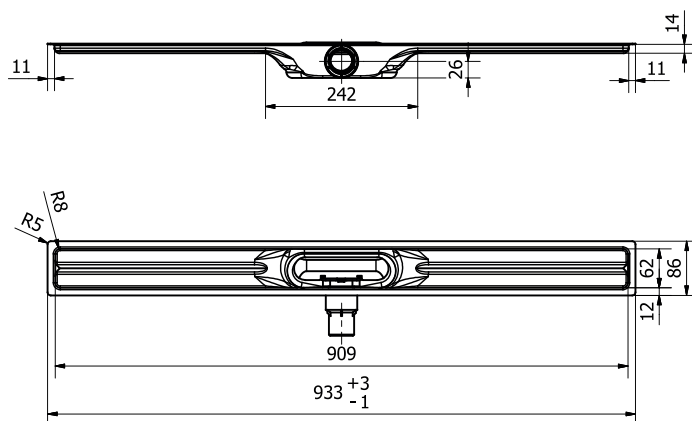

Verkrijgbaar in volgende breedtes :

- 60 cm
- 70 cm
- 80 cm
- 90 cm
- 100 cm
- 110 cm
- 120 cm

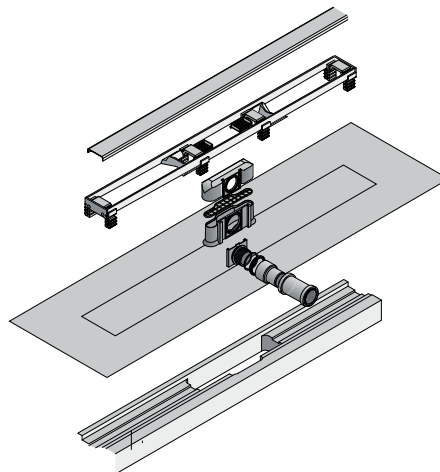


Technische Gegevens Linear 72- 1 sifon :

Sifonhoogte : 50 mm
Aansluiting : 50 mm met schuifmof
Totale inbouwhoogte : 72 mm
Afvoercapaciteit bij 9 mm waterkolom : 28 L /min
Afvoercapaciteit bij 20 mm waterkolom 53 L /min
Drain geperst uit een RVS plaat 316 Marine : 1,25 mm dikte
Tegelprofiel RVS 304 : 3 mm dikte


Materie :

Binnenaansluiting : nylon
Buitenaansluiting : ABS PC
Sifon : ABS
Dichtingsingen : siliconen

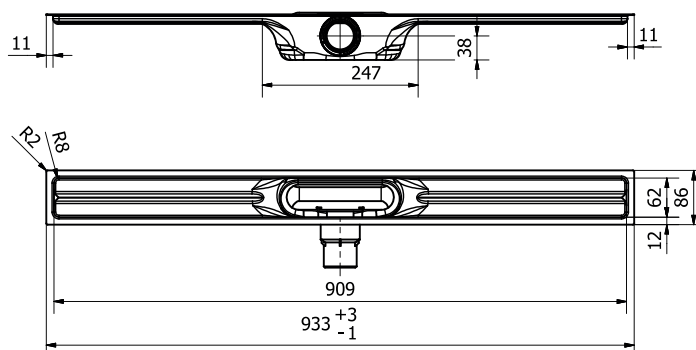

Verkrijgbaar in volgende breedtes :

- 60 cm
- 70 cm
- 80 cm
- 90 cm
- 100 cm
- 110 cm
- 120 cm

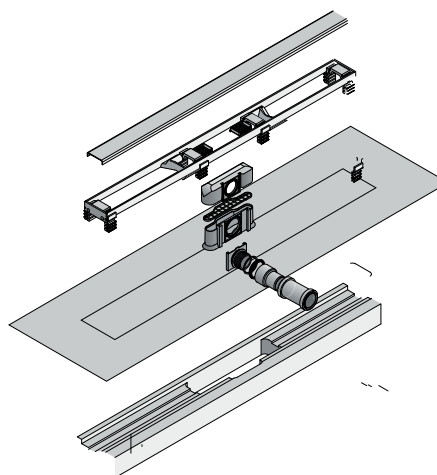

8.2 I-Drain Roosters / Koppelstukken



Plano geborsteld : vol rooster, voor tegels vanaf 8 mm dikte



Technic geborsteld : voor tegels vanaf 8 mm



Level 3 geborsteld : vol rooster voor kerlite, mozaïek, voor tegels vanaf 2,5 mm tot 8 mm




Tile : betegelbaar rooster, voor tegels van maximum 10 mm dikte




Zwart of wit glas : glazen vol rooster, voor tegels vanaf 8 mm dikte

Beschikbaar in volgende lengtes : 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 cm



Koppelstuk recht : Plano geborsteld - lengte van 10 cm



Koppelstuk hoek 90° : Plano geborsteld